Isoforma

Molduras decorativas **para exteriores**

Ficha Técnica

Ahorro en $ | **Rápida colocación** | **Fácil colocación** | **Fácil manipuleo**

Descripción del producto


Molduras para exteriores en **EPS Isopor** (poliestireno expandido) de alta densidad, con o sin revestimiento acrílico - cementicio listas para ser aplicadas sobre frentes y fachadas exteriores. La opción revestida es perfectamente compatible con fachadas con terminación EIFS por lo que es posible reforzar la moldura con el mismo sistema.
Isoforma también puede usarse como encofrado para la realización en obra de molduras en hormigón.

Campo de aplicación

Isoforma es ideal para decorar frentes y fachadas de viviendas, edificios de propiedad horizontal, comerciales e industriales.

Ventajas

- **Excelente terminación**. Se aplican de forma rápida y sencilla, reemplazando terminaciones en mampostería u hormigón las cuales requieren mayor tiempo y dificultad de ejecución en obra
- **Fácil aplicación**. Son livianas, lo cual permite su colocación con adhesivo cementicio (tipo basecoat) sobre sustratos tradicionales como revoques u hormigón.
- **Aislación térmica continua**. Resuelve desde el exterior la continuidad en el aislamiento, permitiendo en muchos casos contar con superficies de aislamiento continuas y sin puentes térmicos (encuentros de hormigón con mampostería) y marcos de aberturas.

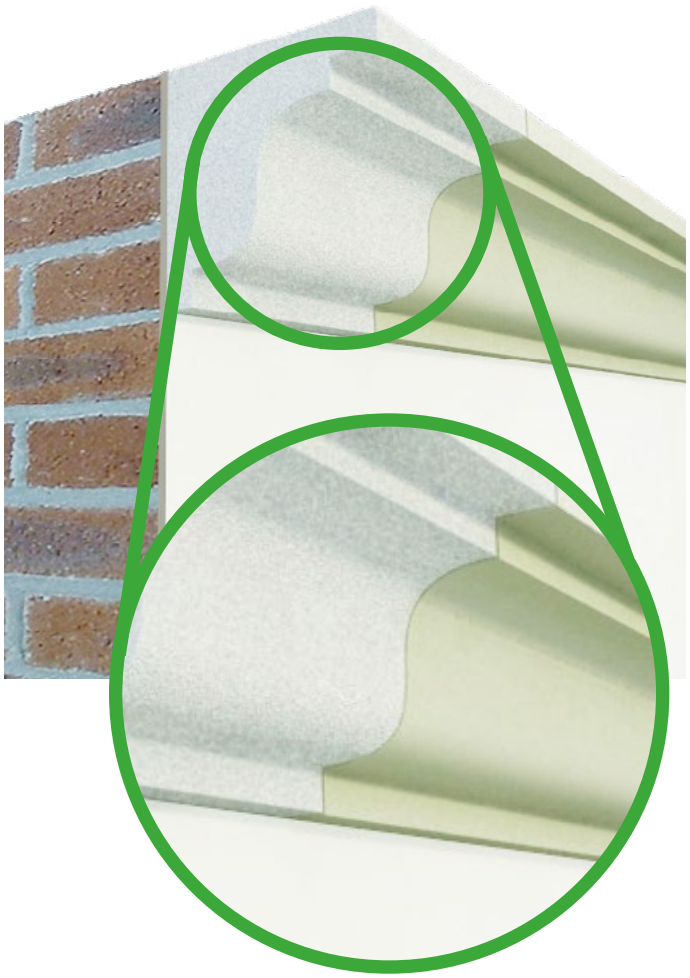

Aplicaciones

Las molduras para exterior **Isoforma** son ideales para:
- Decoración de fachadas exteriores.
- Renovación de fachadas existentes.
- Eliminación de puentes térmicos.

ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS

Isoforma
Molduras decorativas **para exteriores**

Ficha Técnica


Modo de Aplicación

Las molduras **Isoforma** se colocan mediante un adhesivo cementicio tipo basecoat sobre sustratos tradicionales. Se pueden adherir directamente al muro o soporte. También pueden fijarse mecánicamente a sustratos con baja capacidad de adherencia. Dependiendo del tamaño de la moldura será necesario colocar una regla a modo de soporte hasta que el adhesivo endurezca.
Finalmente se aplica la terminación color / textura.
Para los casos en que **Isoforma** se use como encofrado en ese caso las mismas deberán fijarse sobre un soporte de madera o regla para que al momento de colar el hormigón no se muevan ni desplacen.

Se comercializan de esta manera

SRC (sin revestimiento cementicio).
La moldura se entrega sin ningún tipo de recubrimiento.

CRC (con revestimiento cementicio).
Recubierta con una capa acrílico-cementicia. Estas molduras se entregan en tramos los cuales en obra se recomienda dar continuidad con malla de fibra de vidrio así como también para el refuerzo de las superficie.

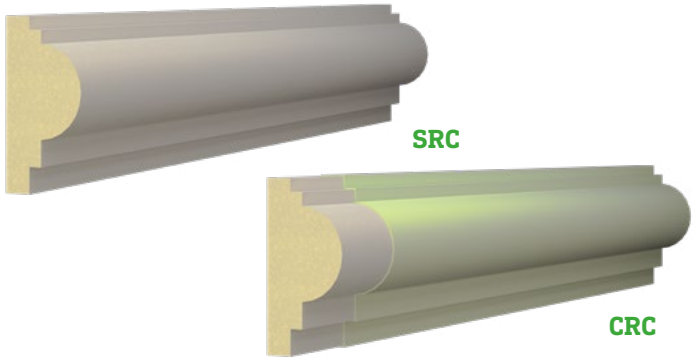

Datos Técnicos

- EPS Isopor Tipo "F" – Clasificado como RE2 - muy baja propagación de llama, según Norma IRAM 11910-3.
- Tolerancia en densidad de acuerdo a IRAM 1858
- Tolerancia en dimensiones de acuerdo a IRAM 1858
- Revestimiento acrílico cementicio de espesor variable ideal para recibir el revestimiento

- Densidad: 20 Kg/m^3
- Tolerancia en densidad: ±10%
- Tolerancia en dimensiones: ±1 mm.

Isoforma
Molduras decorativas **para exteriores**


Ficha Técnica

Modelos y dimensiones

Cornisas
Ideal para remates de muros o encuentros de muros con techos inclinados.

CORNISAS - DECO



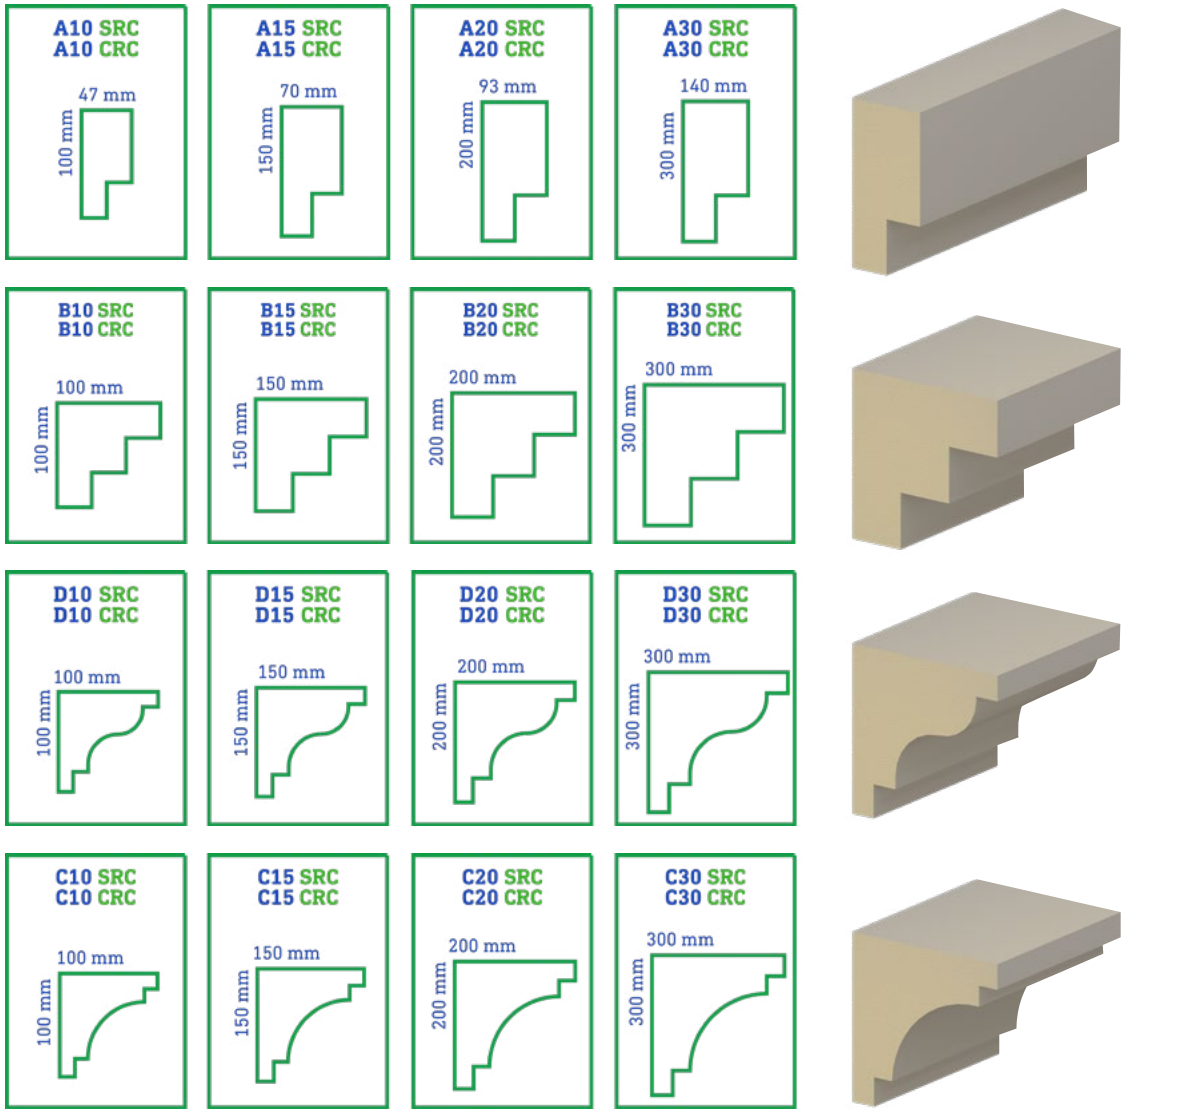


Isoforma
Molduras decorativas **para exteriores**


Ficha Técnica


Listones.
Ideal para enmarcar ventanas y vanos.


LISTONES - DECO




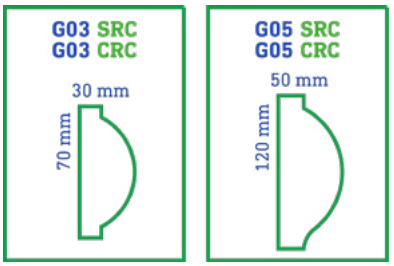



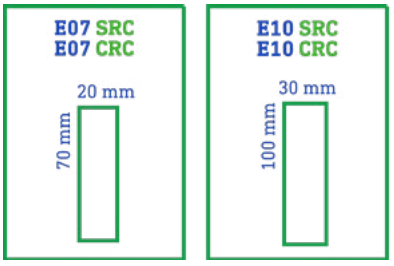



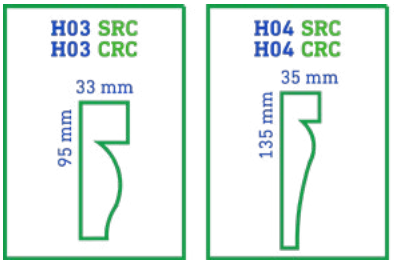




Isoforma
Molduras decorativas **para exteriores**


Ficha Técnica

Friso.
Ideal para marcar horizontalmente distintos niveles en la fachada.

FRISO - DECO



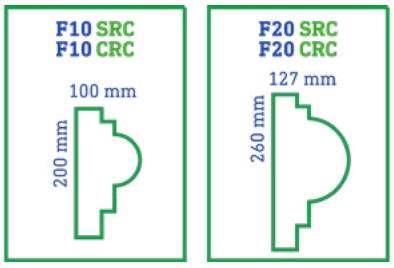



Presentación

Medidas: **Isoforma** viene en paquetes con tramos de 1m lineales

Consulte por diseños especiales

Junto al Departamento Técnico de Grupo Estisol, usted podrá recrear formas, estilos y diseños de molduras exclusivas a partir de cortes especialmente estudiados para su proyecto.

Todas las indicaciones suministradas en la presente ficha técnica deben considerarse meramente indicativas y no vinculantes en términos legales. De hecho, son el resultado de pruebas de laboratorio, por tanto es pasible que en las aplicaciones prácticas en las obras las características finales de los productos puedan sufrir variaciones en función de las condiciones meteorológicas y la colocación. El instalador deberá asegurarse siempre de que el producto sea el apropiado para su uso específico y asumir toda la responsabilidad que derive de su utilización; además deberá atenerse a todos los modos de empleo y a las normas de utilización reconducibles en general a la "regla del arte". Grupo Estisol se reserva el derecho de modificar el contenido de la presente ficha técnica sin previo aviso. La difusión, por todos los medios, de ésta ficha sustituye y anula la validez de cualquier otra ficha técnica publicada anteriormente.